

1. Să se realizeze desenul de execuție al piesei din figura 1, reprezentată axonometric în secțiune și vedere. Desenul se va întocmi în numărul minim de proiecții (secțiune prin gaura filetată și vedere laterală), respectând dimensiunea filetului. Dimensiunile neprecizate se vor alege constructiv.







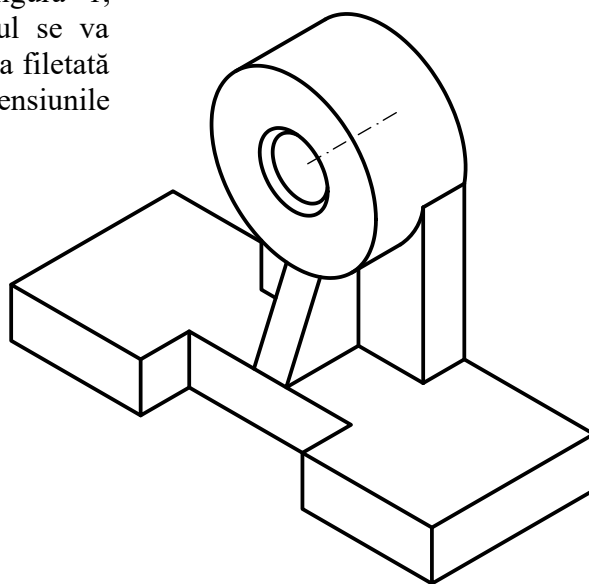


Fig.1

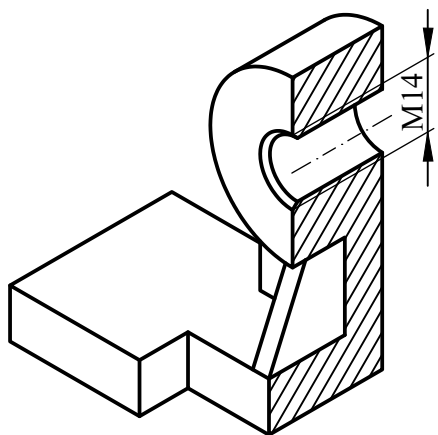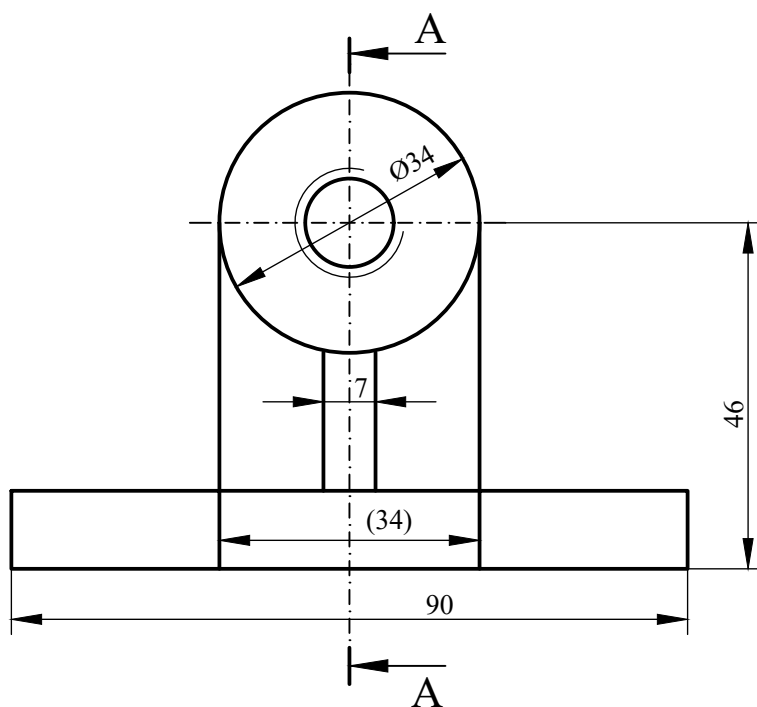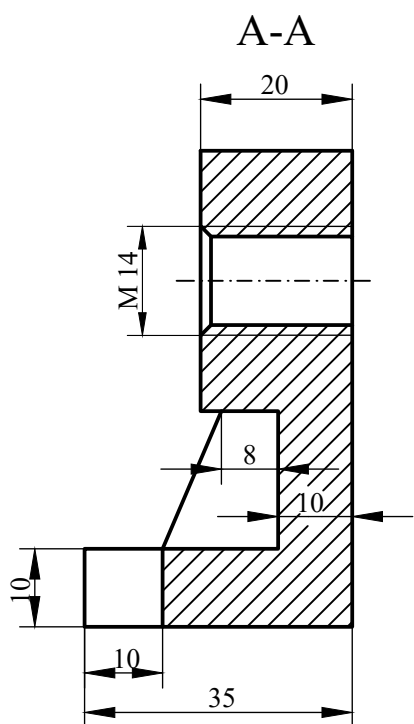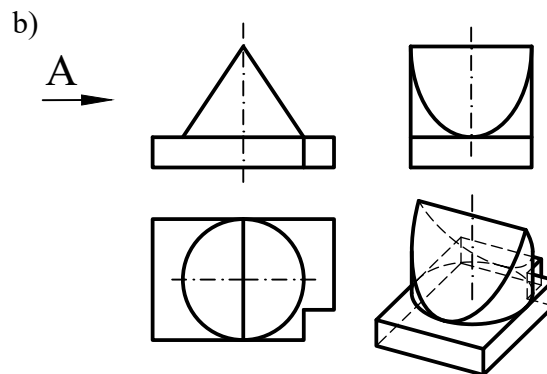


2. Să se determine a treia proiecție din direcția indicată de săgeată a pieselor de mai jos. Proiecția axonometrică nu trebuie desenată, este reprezentată informativ.

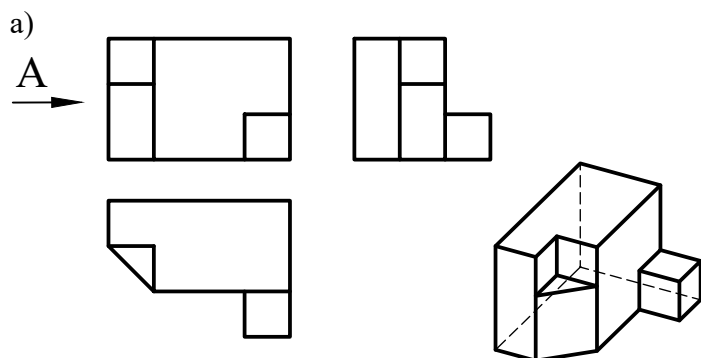

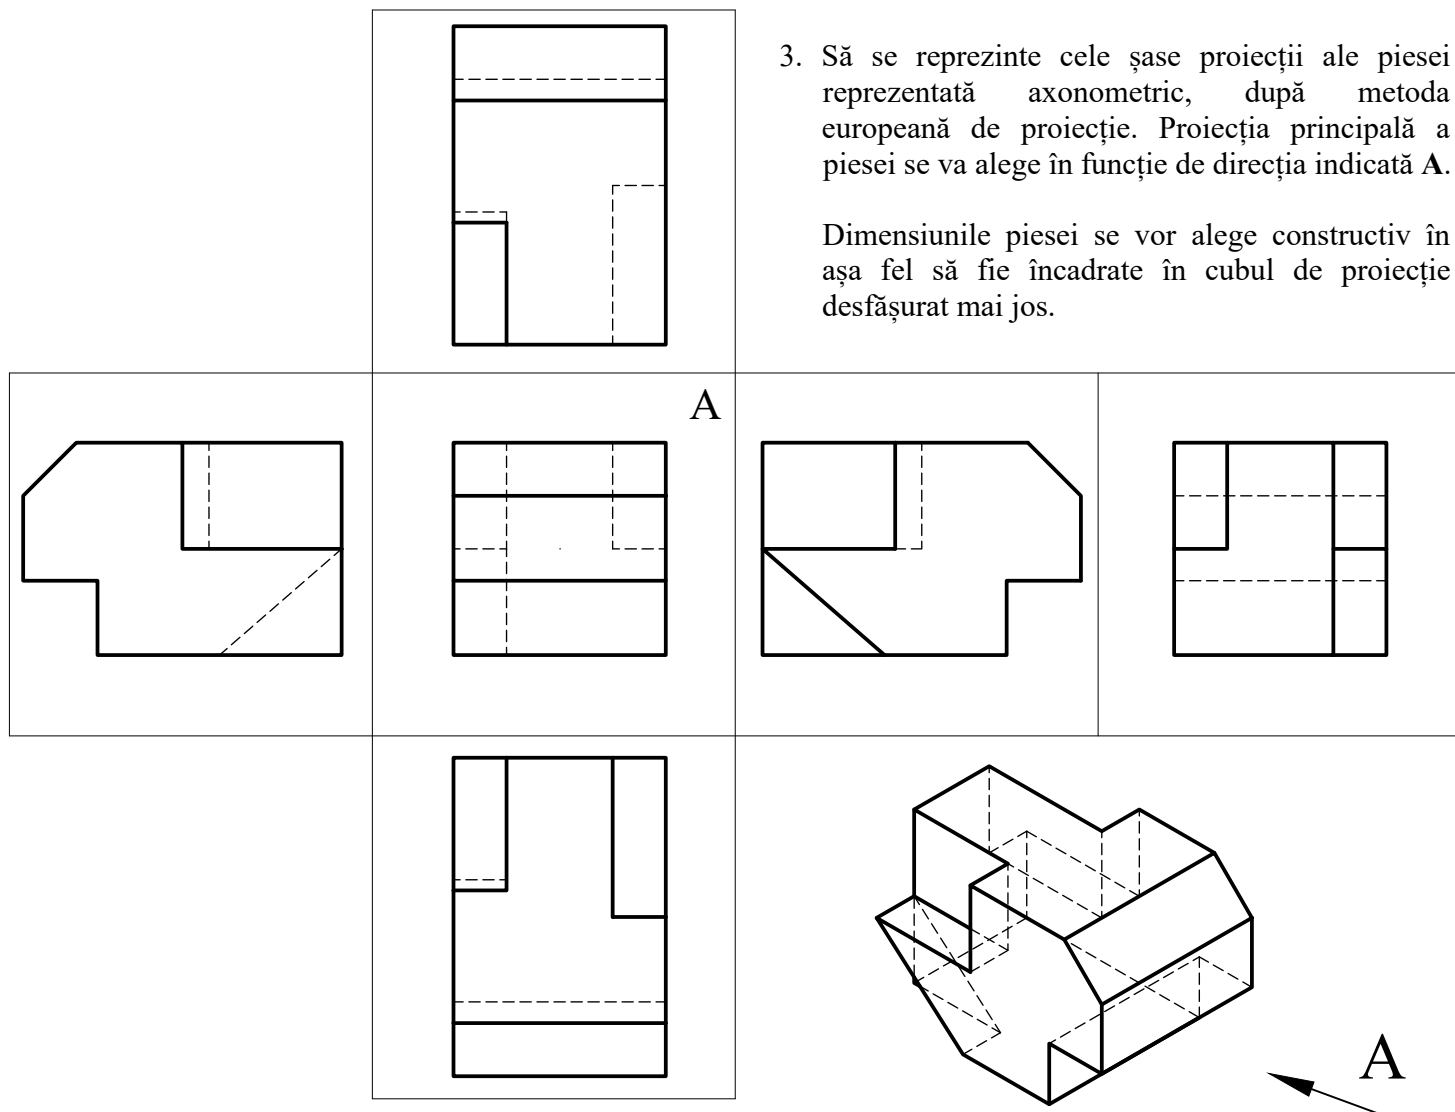

4. Fiind date proiecția laterală, vederea de sus și reprezentarea axonometrică a piesei, să se reprezinte la scară secțiunea indicată.

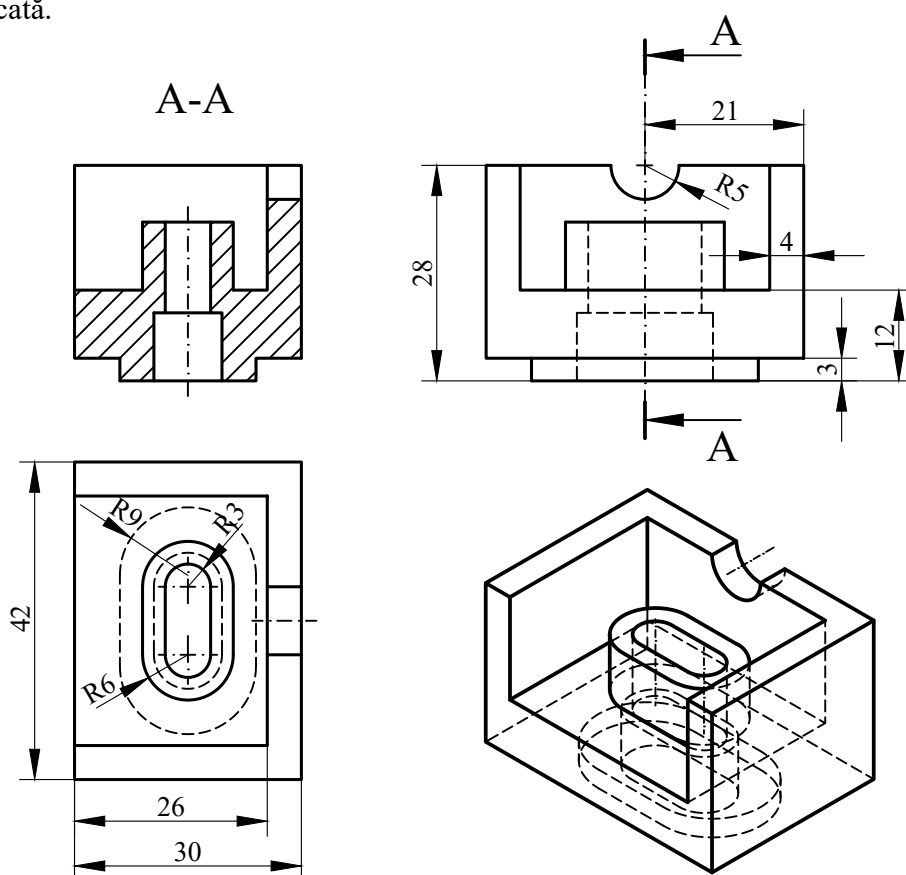

Notare: 1 - 3p; 2 - 1p; 3 - 3p; 4 - 2p + 1p oficiu=10p